




COBERTURAS ALUZINC

CALAMINON "T" RECTO

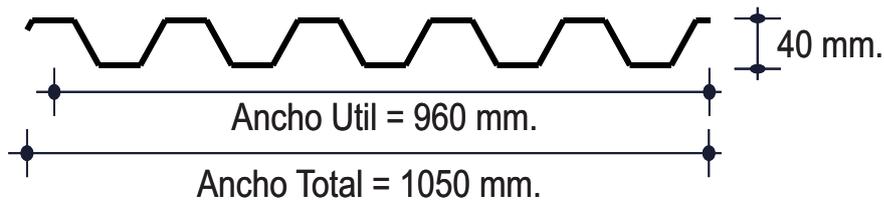

**LO MEJOR EN
COBERTURAS METALICAS EN ALUZINC**

ventas@coberandinas.com

WWW.COBERANDINAS.COM

CALAMINON "T" RECTO


DESCRIPCIÓN

CALAMINON se fabrica con acero laminado en frío, recubierto con acero aluminizado ASTM A 792 55 AL, 43 4 ZN Y 16 SI), brinda mayor recubrimiento y vida útil.

El Aluminio protege las planchas gracias a la formación de una lámina insoluble de óxido de aluminio El Zinc proporciona protección catódica evitando la oxidación en zonas expuestas por cortes, perforaciones o ralladuras Pruebas de duración a nivel mundial han demostrado que las planchas recubiertas en Aluzinc tienen una mayor vida útil que la que brinda el galvanizado convencional.

CARACTERÍSTICAS

- Material : Aluzinc Az 150 /Az 200 ASTM A 792
- Espesor : 0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.60.
- Peralte : 40mm.
- Ancho Útil : 960mm.
- Longitud : A Medida
- Colores : Gran variedad

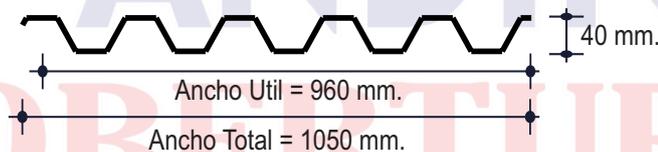

PINTURA	ESPESOR	PROCESO PINTURA
Líquida	Exterior : 5 micras de Primer Epóxico + 20 micras de poliéster. Interior : 10 micras de Primer Epóxico ó 5 micras de Primer Epóxico + 5 micras de Poliéster	Al Horno
Polvo	Exterior : 60 micras de Poliéster Interior : 60 micras de Epoxi Poliéster ó 50 micras de Poliéster	Al Horno
Antibacterial	Exterior : 5 micras de Primer Epóxico + 20 micras de Poliéster Interior : 10 micras de Primer Epóxico	Al Horno
PVDF	Exterior : 5 micras de Primer Epóxico + 20 micras de PDVF Interior : 10 micras de Primer Epóxico ó 5 micras de Primer Epóxico + 20 micras de Poliéster ó 5 micras de Primer Epóxico+ 20 micras de PVDF	Al Horno

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS				
ESPESOR (mm)	PESO PANEL (Kg/m)	LONGITUD ENTRE LADOS (mts)		
		1.00	1.50	2.00
0.35 - 0.40	3.35	266.00	117.00	-
0.45 - 0.50	4.30	342.00	150.00	-
0.55 - 0.60	5.26	419.00	183.00	101.00