




COBERTURAS ALUZINC

TR 5 - RECTO / CURVO

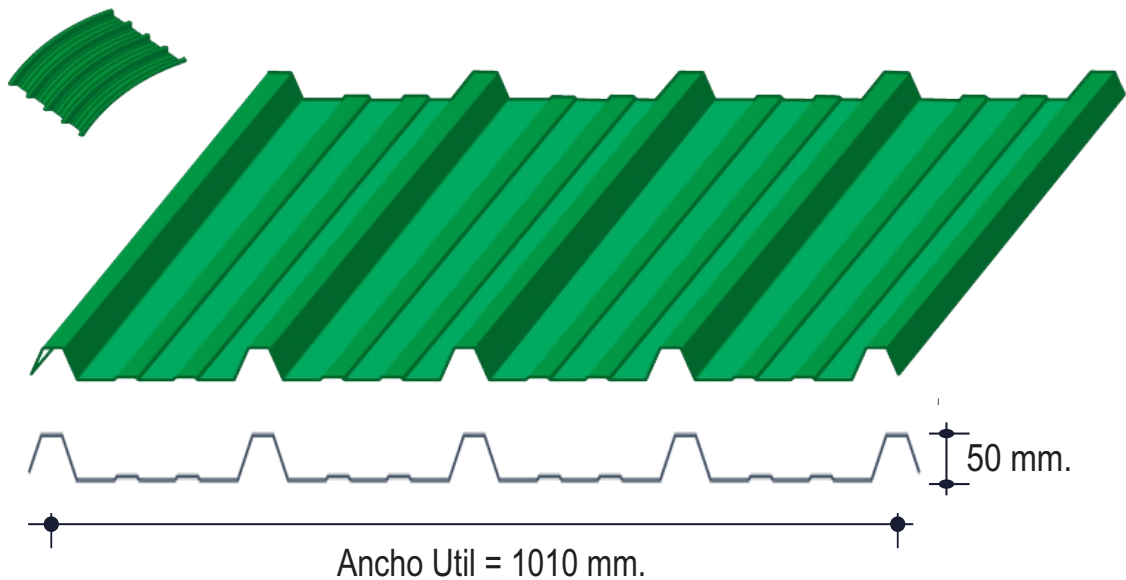

**LO MEJOR EN
COBERTURAS METALICAS EN ALUZINC**

ventas@coberandinas.com

WWW.COBERANDINAS.COM


TR 4 - RECTO / CURVO

DESCRIPCIÓN

Gama de paneles metálicos fabricados con Aluzinc ASTM Az 150 para coberturas y fachadas, con 4 trapecios que otorgan gran resistencia estructural Ideal para edificaciones comerciales, industriales y de servicio que requieran un excelente acabado arquitectónico.

CARACTERÍSTICAS

- Material : Aluzinc Az 150
- Espesor : 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60.
- Peralte : 30mm.
- Ancho Útil : 1010mm.
- Longitud : A Medida
- Colores : Gran variedad

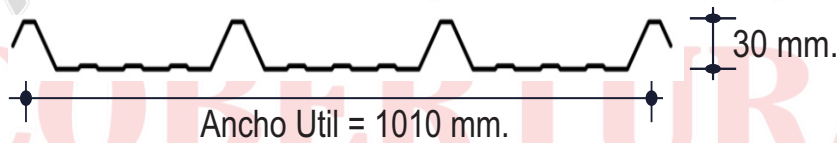

MATERIAL	CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS
Galvanizado	STM-A-653 Recubrimiento 660-180gr/mt ² , Espesores : 0.35, 0.40, 0.50, 0.60 mm	Resistente a la corrosión
Aluzinc Natural	STM-A-792 Recubrimiento AZ-200gr/mt ² , Espesores : 0.35, 0.40, 0.50, 0.60 mm	Alta resistencia a la corrosión, Alta reflectividad a los rayos solares
Aluzinc Prepintado	Aluzinc STM-A-792 Pintura(cara superior) Poliester liquido 25 micras. Pintura(cara inferior) Poliester Liquido 10 micras.	Alta resistencia a la corrosión en ambientes agresivos.
Traslucido	Policarbonato 1mm	Evita la iluminación artificial del día, alta transmisión de luz, Resistencia a rayos UV

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

ESPESOR (mm)	PESO PANEL (Kg/m)	LONGITUD ENTRE LADOS (mts)		
		1.00	1.50	2.00
0.35 - 0.40	3.35	266.00	117.00	-
0.45 - 0.50	4.30	342.00	150.00	-
0.55 - 0.60	5.26	419.00	183.00	101.00